

Submersible Sewage Pump


LA Series



DAYUAN PUMP

だいげん Dayton

Performance Curve:

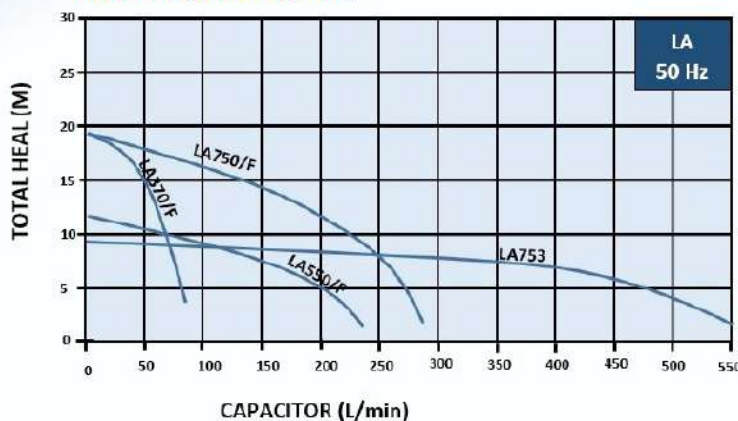

คุณสมบัติพิเศษ

- เสื่อป้อนอะลูมิเนียม
- ฐานเป็นเหล็กหล่อใช้คูคน้ำสะอาด
- ขดลวดเป็นทองแดง
- ใบพัดออกแบบพิเศษ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการส่งน้ำสูง
- มีซีลกันน้ำแบบ Mechanical Seal และ Oil seal ทำให้การทำงานในการส่งน้ำมีประสิทธิภาพ
- มีชุด overload protector ป้องกันมอเตอร์ไหม้

Model	ขนาดท่อ	กำลัง	ปริมาณน้ำ	ส่งสูง
LA370/F	1" (25mm)	0.5HP , 370W , 220V / 50 Hz	150 L/min	19 M
LA550	1.5" (40mm)	0.75HP , 550W , 220V / 50 Hz	230 L/min	13.5 M
LA750/F	2" (50mm)	1HP , 750W , 220V / 50 Hz	265 L/min	19.5 M
LA753	3" (80mm)	1HP , 750W , 220V / 50 Hz	583 L/min	9.5 M

หมายเหตุ : F = ลูกลอย