

ปั๊มบาดาล โซลาร์เซลล์ AD Series

• ใช้สำหรับจุ่มลงในแหล่งน้ำ หรือในการเกษตร เพื่อ
สูบน้ำจากบ่อ, อ่างเก็บน้ำ, งานโยธา, งานชลประทาน
หรืองานอุตสาหกรรม เป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษ

- ✓ ติดตั้ง และบำรุงรักษาง่าย และสามารถใช้งานได้กับแผงโซลาร์เซลล์ทุกชนิด
- ✓ มอเตอร์แม่เหล็กไร้แปรงถ่าน ทำให้มีประสิทธิภาพ สูงถึง95%
- ✓ มีชุด OVER LOAD ป้องกันปั๊มไหม้ และป้องกันอุณหภูมิสูง
- ✓ ระบบป้องกันการขาดเฟส และการทำงานที่นุ่มนวล
- ✓ มีระบบตรวจเช็คระดับน้ำ และระบบป้องกันน้ำแห้ง
- ✓ มีระบบป้องกันการจ่ายไฟเกิน และกระแสไฟฟ้าเกิน
- ✓ ใช้ได้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และไฟฟ้าทั่วไป
- ✓ ระบบควบคุม GVC & SVC ขั้นสูง



จุดเด่นปั๊ม




หัวปั๊ม - สแตนเลส

หัวปั๊ม เป็นสแตนเลส ทนทานต่อการกัดกร่อน
สวยงาม และไม่เป็นสนิม



ตะแกรง - สแตนเลส

ตะแกรงช่วยกรอง เศษกรวด หิน กราย
ไม่ให้เข้าสู่ตัวปั๊ม

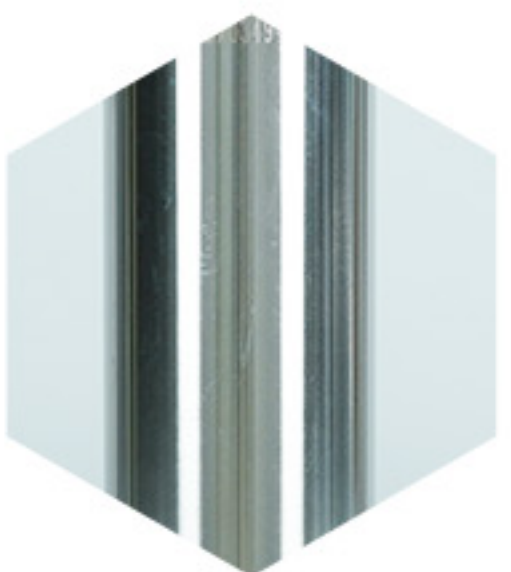

เคสซึ่งปั๊ม - สแตนเลส

เคสซึ่งปั๊ม เป็นสแตนเลส ทนทานต่อการกัดกร่อน
ไม่เป็นสนิม



กล่องคอนโทรล

ทำงานเปิด-ปิด ปั๊มน้ำ มี O-ring กันน้ำเข้าภายใน
ประกอบด้วย Capacitor และ Current Protector
ช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย



ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	MOTOR Voltage	W	AC Voltage	Open circuit Voltage	Operating Voltage	ขนาดบ่อ	Stages	max.Q m3/h	MAX.H	outlet-inch SUS	Solar panel
3AD8-65-90-800/7	90V	800W	80-265V	<380V	90-350V	3	7	8	65	1.5"	350-400W/3 IN SERIES OR 540-600W/2 IN SERIES
4AD13-45-90-800/3	90V	800W	80-265V	<380V	90-350V	4	3	13	45	2"	350-400W/3 IN SERIES OR 540-600W/2 IN SERIES
4AD13-60-120-1.1/4	120V	1100W	80-265V	<380V	130-350V	4	4	13	60	2"	370-425W/4 IN SERIES OR 500-580W/3 IN SERIES
4AD18-65-170-1.5/4	170V	1500W	80-285V	<450V	160-400V	4	4	18	65	2"	400-460W/5 IN SERIES OR 500-580W/4 IN SERIES
4AD18-95-240-2.2/6	240V	2200W	80-285V	<450V	220-400V	4	6	18	95	2"	370-425W/7 IN SERIES OR 430-500W/6 IN SERIES
DC											