

Submersible Sewage Pump


LQS Series



DAYUAN PUMP

だいげん Dayton

Performance Curve:

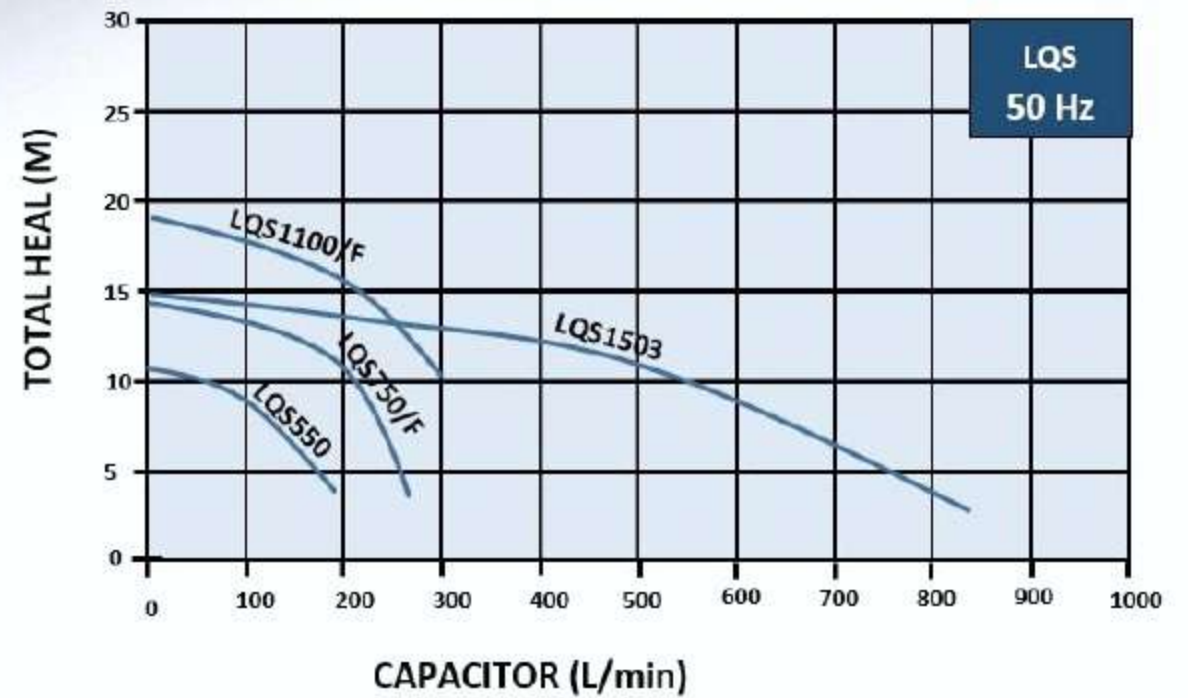

LQS550-1100



LQS1503

คุณสมบัติพิเศษ

- โครงมอเตอร์เป็นสแตนเลส (SUS 304) ฐานเป็นเหล็กหล่อ
- ใบพัดเป็นชนิดใบมีด สามารถอุดตะกอนหยาบ และตัดขยะได้ดี
- ขดลวดเป็นทองแดง
- ใบพัดทำจากเหล็กหล่อ และ มี Overload ไว้ป้องกันมอเตอร์ไหม้ และ
- มีซีลกันน้ำแบบ Mechanical Seal และ Oil seal ป้องกันน้ำเข้ามอเตอร์
- การใช้งานได้ยาวนาน

Model	ขนาดท่อ	กำลัง	ปริมาณน้ำ	ส่งสูง
LQS550	1.5" (40mm)	0.75HP , 550W , 220V / 50 Hz	190 L/min	11 M
LQS750/F	2" (50mm)	1HP , 750W , 220V / 50 Hz	265 L/min	14 M
LQS1100	2" (50mm)	1.5HP , 1100W , 220V / 50 Hz	415 L/min	18 M
LQS1503/F	3" (80mm)	2HP , 1500W , 220V / 50 Hz	850 L/min	15 M
LQS1503-38	3" (80mm)	2HP , 1500W , 380V / 50 Hz	850 L/min	15 M

หมายเหตุ : F = ลูกลอย