

Centrifugal Pump

ปั๊มหอโขง DHM Series


- สำหรับใช้กับงานที่ต้องการปริมาณน้ำมาก เช่น งานประปา ชลประทาน เกษตรกรรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ โรงแรม คอนโดมิเนียม ติดตั้งได้ทั้งในบ้าน และนอกอาคาร ที่ต้องการเพิ่มแรงดันน้ำ



คุณสมบัติปั๊ม

- ตัวปั๊ม ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก และซ่อมบำรุงง่าย
- เสือปั๊ม ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน มีทั้งแบบหน้าแปลน และแบบเกลียว
- เสียงมอเตอร์ขณะทำงานเบา และแรงดันน้ำคงที่
- ลูกปั๊ม คุณภาพดี กันน้ำกันฝุ่น ทนต่อการใช้งาน
- ใบพัดระบายความร้อนในตัว ทำให้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ช่วยยืดอายุการใช้งานมอเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- สายดิน เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อมูลรุ่นสินค้า

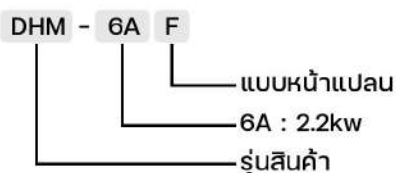

จุดเด่นปั๊ม



มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้าได้ดี มาพร้อมระบบ Thermal Overload Protection ป้องกันมอเตอร์



ใบพัด ทองเหลืองแท้

ใบพัดแบบปิด เป็นทองเหลืองแท้ ไม่เป็นสนิม ช่วยทำให้ได้ปริมาณน้ำมาก น้ำแรง ส่งได้สูง ส่งได้ไกล



แกนเพลลา สแตนเลสแท้


แกนเพลลา Rotor เป็นสแตนเลสแท้ AISI304 มีความทนทาน ทนการกัดกร่อนได้ดี สามารถป้องกันการเกิดสนิม และป้องกันการแตกหักได้ดี



แมคคานิคอลซีล (Mechanical Seal)


แมคคานิคอลซีล เป็นแบบคาร์บอนและเซรามิก ป้องกันการรั่วไหล สามารถทนแรงดัน ทนความร้อน ทนการกัดกร่อน รวมถึงทนความสกปรกของตะกอนต่างๆ ในน้ำได้อย่างดี

โครงสร้างปั๊ม

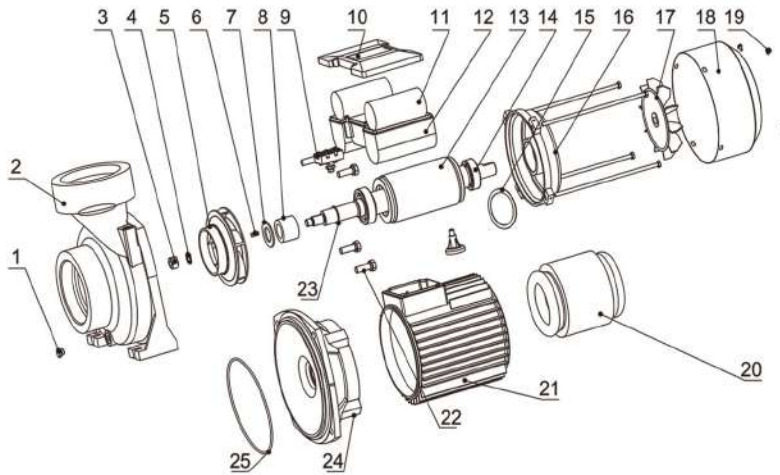

01	น๊อตปล่อยน้ำ	14	ลูกปืน
02	หัวปั๊ม	15	แหวนสปริง
03	น๊อตยึดใบพัด	16	ฝาท้ายมอเตอร์
04	แหวนรอง	17	ใบพัดระบายความร้อน
05	ใบพัด	18	ฝาครอบใบพัด
06	ลิ้ม	19	น๊อต
07	แหวน	20	มอเตอร์ขดลวดทองแดง
08	แมคคาณิคอลซีล	21	เสื้อมอเตอร์
09	จุดต่อสายไฟ	22	น๊อต
10	ฝาปิดกล่องไฟ	23	แหวนล็อก
11	คาปาซิเตอร์	24	เสื้อปั๊ม
12	กล่องไฟ	25	O-Ring
13	แกนเพลลา		


ประสิทธิภาพการทำงาน

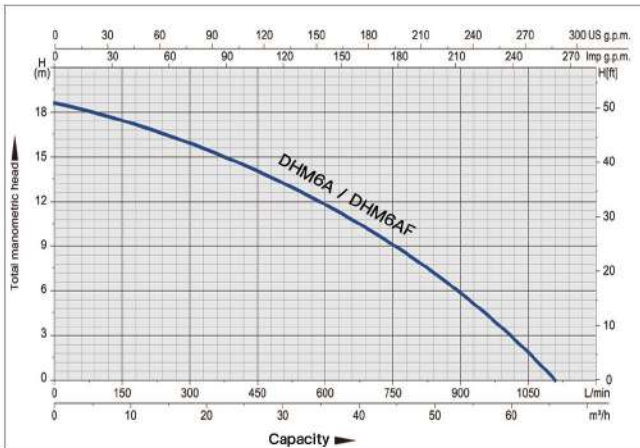

ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	DHM6A	DHM6AF
กำลังไฟ (W)	2200 (3HP)	2200 (3HP)
ความถี่ (Hz)	50	50
แรงดันไฟ (V)	220-230	220-230
กระแสไฟฟ้า (A)	15.1	15.1
ส่งสูงสุด (M)	18.5	18.5
ปริมาณน้ำ (LPM)	1100	1100
ดูดลึกสุด (M)	8	8
ท่อทางเข้า (in.)	3	3
ท่อทางออก (in.)	3	3
ชนิดทางออก	เกลียว	หน้าแปลน
น้ำหนักสุทธิ (kg)	35	39
น้ำหนักรวม (kg)	37	41
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	480*280*320	480*280*320

ขนาดปั๊ม

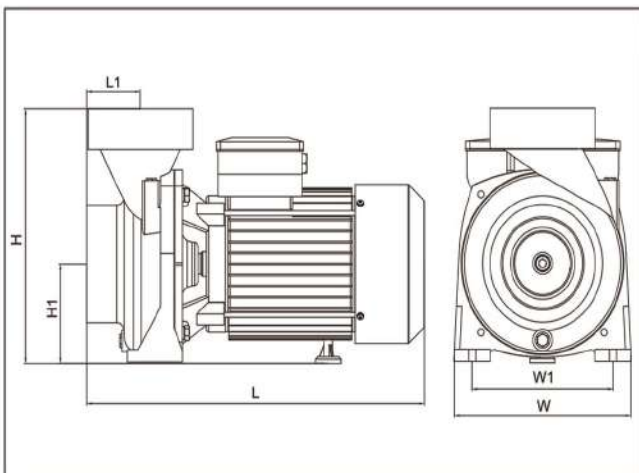

รุ่นสินค้า	L (mm)	L1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)
DHM6A	260	42	167	130	216	87.5
DHM6AF	303.5	47	192	159	242	98.5

ตัวแทนจำหน่าย