

Centrifugal Pump

ปั๊มหอโขง DSM Series

- เน้นส่งสูง สำหรับใช้งานประปา ชลประทาน เกษตรกรรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ โรงแรม คอนโดมีเนียม ติดตั้งได้ทั้งในบ้าน และนอกอาคาร ที่ต้องการเพิ่มแรงดันน้ำ หรือประกอบกับชุดอัตโนมัติ



คุณสมบัติปั๊ม


- ตัวปั๊ม ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก และซ่อมบำรุงง่าย
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
- ปั๊มออกแบบเพื่อเน้นส่งสูงส่งไกล เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายประเภท
- เสียงมอเตอร์ขณะทำงานเบา และแรงดันน้ำคงที่
- ลูกปืน คุณภาพดี กันน้ำกันฝุ่น ทนต่อการใช้งาน
- ใบพัดระบายความร้อนในตัว ทำให้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ช่วยยืดอายุการใช้งานมอเตอร์
- สายดิน เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อมูลรุ่นสินค้า

DSM - 70


เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด (มม.)
รุ่นสินค้า

จุดเด่นปั๊ม



มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้าได้ดี มาพร้อมระบบ Thermal Overload Protection ป้องกันมอเตอร์



ใบพัด สแตนเลสแท้

ใบพัด สแตนเลสแท้ ไม่เป็นสนิม และใบพัดเป็นแบบปิด ช่วยทำให้ได้น้ำแรง ส่งได้สูง ส่งได้ไกล และปริมาณน้ำมาก



แกนเพลลา สแตนเลสแท้


แกนเพลลา Rotor เป็นสแตนเลสแท้ AISI304 มีความทนทาน ต้านทานการกัดกร่อนได้ดี สามารถป้องกันการเกิดสนิม และป้องกันการแตกหักได้ดี



แมคคานิคอลซีล (Mechanical Seal)


แมคคานิคอลซีล เป็นแบบคาร์บอนและเซรามิก ป้องกันการรั่วไหล สามารถทนแรงดัน ทนความร้อน การกัดกร่อน รวมถึงความสกปรกของตะกอนต่างๆ ในน้ำได้อย่างดี

โครงสร้างปั๊ม

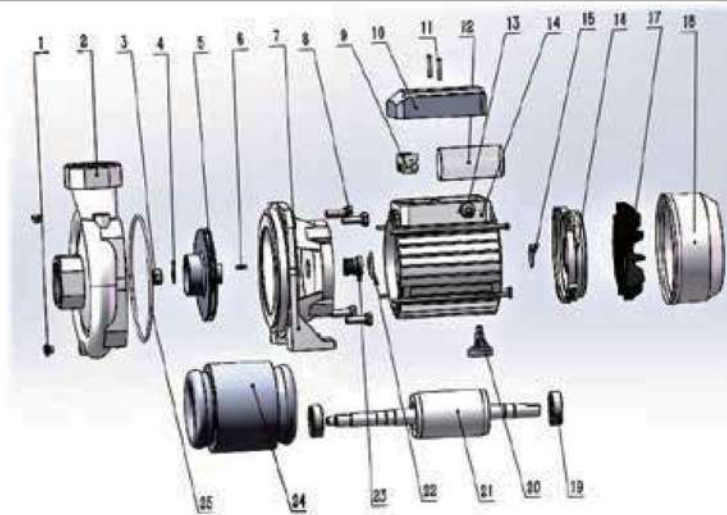


NO.	ส่วนประกอบ	NO.	ส่วนประกอบ	NO.	ส่วนประกอบ	NO.	ส่วนประกอบ
1	น๊อตถ่ายน้ำ	8	น๊อตยึดหัวปั๊ม	15	แหวนสปริง	22	ยางสะบัดน้ำ
2	หัวปั๊ม	9	จุดต่อสายไฟ	16	ฝาปิดมอเตอร์	23	แมคคาณิคอลซีล
3	น๊อตยึดใบพัด	10	กล่องไฟ	17	ใบพัดระบายความร้อน	24	ขดลวดทองแดง
4	แหวน	11	น๊อตยึดกล่องไฟ	18	ฝาครอบใบพัด	25	O-Ring
5	ใบพัด	12	คาปาซิเตอร์	19	ลูกปืน		
6	สลิ้ม	13	ตัวล๊อคสายไฟ	20	ขาตั้งมอเตอร์		
7	เสื้อปั๊ม	14	เสื้อมอเตอร์	21	แกนเพลลา		

ประสิทธิภาพการทำงาน

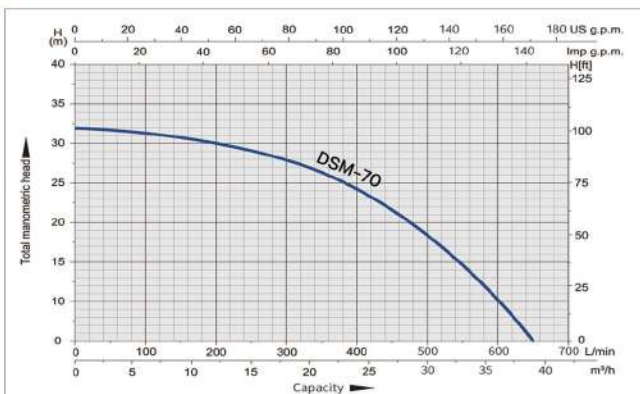

ขนาดปั๊ม

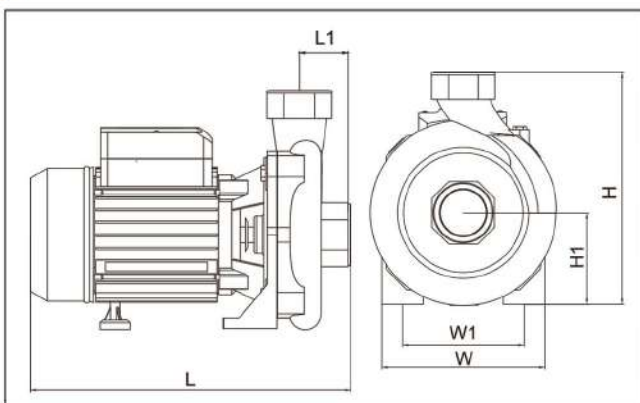

รุ่นสินค้า	L (mm)	L1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)
DSM-70	60	380	215	146	110	278

ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	DSM-70
กำลังไฟ (W)	1500 (2HP)
ความถี่ (Hz)	50
แรงดันไฟ (V)	220-230
กระแสไฟฟ้า (A)	11
ส่งสูงสุด (M)	32
ปริมาณน้ำ (LPM)	650
ดูดลึกสุด (M)	8
ท่อทางเข้า (in.)	2
ท่อทางออก (in.)	2
น้ำหนักสุทธิ (kg)	21
น้ำหนักรวม (kg)	23.6
การป้องกัน	IP44
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	480*245*305

ตัวแทนจำหน่าย