

Submersible Pump

ปั๊มไดโวลพลาสติก L Series

ใช้สูบน้ำสะอาด จากบ่อ, อ่าง, หรือบึง ใช้ทำน้ำพุ, น้ำตก, รดน้ำต้นไม้, สวนหย่อม

- ใช้ในงานด้านการเกษตร ใช้กับสปริงเกอร์ ใช้กับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ใช้ระบายน้ำท่วมขัง



คุณสมบัติปั๊ม

เสื้อปั๊มและฐานปั๊ม ผลิตจาก Polymer Plastic คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง มาพร้อมหูจับเคลื่อนย้ายสะดวก


แบร์ริง ฝาเป็นยาง สามารถทนความชื้นได้ดี

Double Safety ป้องกันน้ำเข้ามอเตอร์ คือ ชุด Mechanical seal และ Oil seal

ใบพัดแบบ Semi-Open กึ่งเปิด ผลิตจาก ABS คุณภาพสูงแข็งแรงทนทาน

สายไฟมาพร้อมปลั๊กไฟ ความยาว 5 เมตร

ประสิทธิภาพในการทำงาน

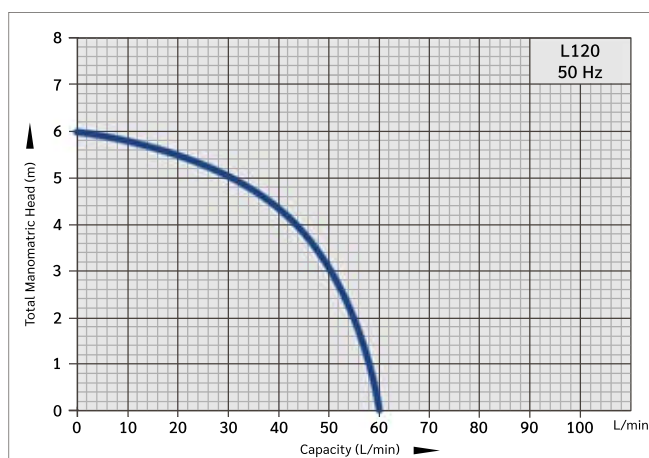

ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	L120
กำลังไฟ (W)	120
ความถี่ (Hz)	50
แรงดันไฟ (V)	220-230
กระแสไฟฟ้า (A)	1
ส่งสูงสุด (m)	6
ปริมาณน้ำ (L/min)	60
ท่อทางออก (inch)	1
น้ำหนักสุทธิ (kg)	2.45
น้ำหนักรวม (kg)	2.7
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	160x160x264

