

ปั๊มหอຍໂຂງ DCM Series


- สำหรับใช้งานประปา ชลประทาน เกษตรกรรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ โรงแรม คอนโดมิเนียม ติดตั้งได้ทั้งในบ้าน และนอกอาคาร ที่ต้องการเพิ่มแรงดันน้ำหรือประกอบกับชุดอัตโนมัติ



ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	DCM-130	DCM-158
กำลังไฟ (W)	370	750 (1HP)
ความถี่ (Hz)	50	50
แรงดันไฟ (V)	220-230	220-230
กระแสไฟฟ้า (A)	2.9	5.2
ส่งสูงสุด (m)	23	35
ปริมาณน้ำ (L/min)	90	120
ดูดลึกสุด (m)	8	8
ท่อทางเข้า (in.)	1	1
ท่อทางออก (in.)	1	1
น้ำหนักสุทธิ (kg)	8.7	13
น้ำหนักรวม (kg)	9.2	13.5
การป้องกัน	IP44	IP44
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	285*175*235	330*205*270

ขนาดปั๊ม

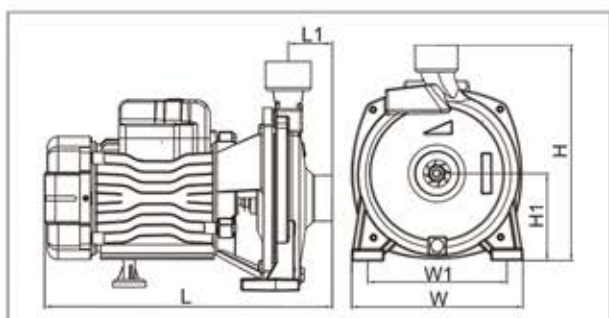


รุ่นสินค้า	L (mm)	L1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)
DCM-130	260	42	167	130	216	87.5
DCM-158	303.5	47	192	159	242	98.5

จุดเด่นปั๊ม



มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้าได้ดี มาพร้อมระบบ Thermal Overload Protection ป้องกันมอเตอร์ไหม้



ใบพัด สแตนเลสแท้

ใบพัดแบบปิด สแตนเลสแท้ ไม่เป็นสนิม ทำให้ได้น้ำแรง ส่งได้สูง ส่งได้ไกล และปริมาณน้ำมาก



แกนเพลลา สแตนเลสแท้

แกนเพลลา Rotor เป็นสแตนเลสแท้ AISI304 มีความทนทาน ต้านทานการกัดกร่อนได้ดี สามารถป้องกันการเกิดสนิม และป้องกันการแตกหักได้ดี



แมคคานิคอลซีล (Mechanical Seal)

แมคคานิคอลซีล แบบคาร์บอนและเซรามิก ป้องกันการรั่วไหล สามารถทนรับแรงดัน ทนความร้อน ทนการกัดกร่อน รวมถึงทนความสกปรกของตะกอนต่างๆ ในน้ำได้อย่างดี

ประสิทธิภาพการทำงาน

