

ปั๊มหอหยโขง DHM Series


- สำหรับใช้กับงานที่ต้องการปริมาณน้ำมาก เช่น งานประปา ชลประทาน เกษตรกรรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ โรงแรม คอนโดมิเนียม ติดตั้งได้ทั้งในบ้าน และนอกอาคาร ที่ต้องการเพิ่มแรงดันน้ำ



ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	DHM6A	DHM6AF
กำลังไฟ (W)	2200 (3HP)	2200 (3HP)
ความถี่ (Hz)	50	50
แรงดันไฟ (V)	220-230	220-230
กระแสไฟฟ้า (A)	15.1	15.1
ส่งสูงสุด (m)	18.5	18.5
ปริมาณน้ำ (L/m)	1100	1100
ดูลึกสุด (m)	8	8
ท่อทางเข้า (in.)	3	3
ท่อทางออก (in.)	3	3
ชนิดทางออก	เกลียว	หน้าแปลน
น้ำหนักสุทธิ (kg)	35	39
น้ำหนักรวม (kg)	37	41
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	480*280*320	480*280*320

ขนาดปั๊ม

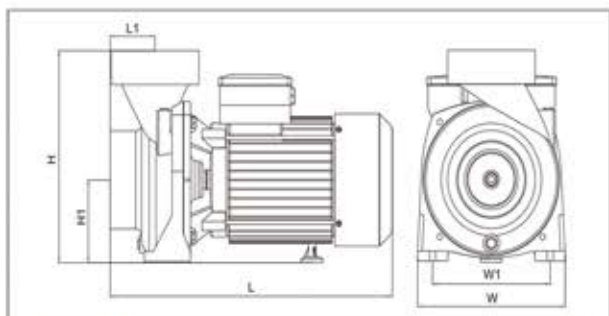

รุ่นสินค้า	L (mm)	L1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)
DHM6A	260	42	167	130	216	87.5
DHM6AF	303.5	47	192	159	242	98.5

จุดเด่นปั๊ม



มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้าได้ดี มาพร้อมระบบ Thermal Overload Protection ป้องกันมอเตอร์ไหม้



ใบพัด ทองเหลืองแท้

ใบพัดแบบปิด เป็นทองเหลืองแท้ ไม่เป็นสนิม ช่วยทำให้ได้ปริมาณน้ำมาก น้ำแรง ส่งได้สูง ส่งได้ไกล



แกนเพลลา สแตนเลสแท้

แกนเพลลา Rotor เป็นสแตนเลสแท้ AISI304 มีความทนทาน ด้านงานการกัดกร่อนได้ดี สามารถป้องกันการเกิดสนิม และป้องกันการแตกหักได้ดี



แมคคานิคอลซีล (Mechanical Seal)

แมคคานิคอลซีล แบบคาร์บอนและเซรามิก ป้องกันการรั่วไหล สามารถทนรับแรงดัน ทนความร้อน ทนการกัดกร่อน รวมถึงทนความสกปรกของตะกอนต่างๆ ในน้ำได้อย่างดี

ประสิทธิภาพการทำงาน

