

ปั๊มหัวสแตนเลส DSC Series


- สำหรับใช้ในระบบ RO ระบบกรองน้ำ ระบบน้ำดื่ม สำหรับเพิ่มแรงดันน้ำให้บ้านเรือน, อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์, อพาร์ทเมนต์, ติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร



ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	DSC 1.5
กำลังไฟ (W)	1100 (1.5HP)
ความถี่ (Hz)	50
แรงดันไฟ (V)	220-230
กระแสไฟฟ้า (A)	6.8
ส่งสูงสุด (M)	30
ปริมาณน้ำ (LPM)	175
ดูดลึกสุด (M)	8
ท่อทางเข้า (in.)	1.25
ท่อทางออก (in.)	1
น้ำหนักสุทธิ (kg)	13
น้ำหนักรวม (kg)	13.6
การป้องกัน	IP55
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	370*255*290

ขนาดปั๊ม

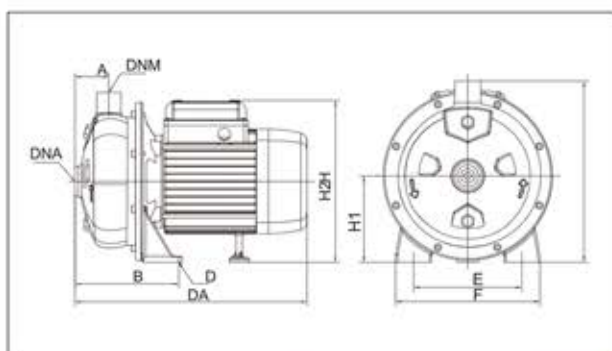


รุ่นสินค้า	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)
DSC 1.5	45	135	10*30	137	212	340	108	230	230

จุดเด่นปั๊ม



มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้าได้ดี มาพร้อมระบบ Thermal Overload Protection ป้องกันมอเตอร์ไหม้



ใบพัด สแตนเลสแท้

ใบพัดแบบปิด สแตนเลสแท้ ไม่เป็นสนิม ทำให้ได้น้ำแรง ส่งได้สูง ส่งได้ไกล และปริมาณน้ำมาก



แกนเพลลา สแตนเลสแท้

แกนเพลลา Rotor เป็นสแตนเลสแท้ AISI304 มีความทนทาน ด้านงานการกัดกร่อนได้ดี สามารถป้องกันการเกิดสนิม และป้องกันการแตกหักได้ดี



แมคคาณิคอลซีล (Mechanical Seal)

แมคคาณิคอลซีล แบบคาร์บอนและเซรามิค ป้องกันการรั่วไหล สามารถทนรับแรงดัน ทนความร้อน ทนการกัดกร่อน รวมถึงทนความสกปรกของตะกอนต่างๆ ในน้ำได้อย่างดี

ประสิทธิภาพการทำงาน

