

ปั๊มหอหยโขง DSM Series


- เน้นส่งสูง สำหรับใช้งานประปา ชลประทาน เกษตรกรรม
หอพัก อพาร์ตเมนต์ โรงแรม คอนโดมิเนียม ติดตั้งได้ทั้ง
ในบ้าน และนอกอาคาร ที่ต้องการเพิ่มแรงดันน้ำ หรือ
ประกอบกับชุดอัตโนมัติ



ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	DSM-60	DSM-70	DSM-80
กำลังไฟ (W)	1100 (1HP)	1500 (2HP)	2200 (3HP)
ความถี่ (Hz)	50	50	50
แรงดันไฟ (V)	220	220	220
กระแสไฟฟ้า (A)	7.6	11	11
ส่งสูงสุด (m)	27	32	33
ปริมาณน้ำ (L/m)	400	550	600
ดูดลึกสุด (m)	8	8	8
ท่อทางเข้า (in.)	2	2	2
ท่อทางออก (in.)	2	2	2
น้ำหนักสุทธิ (kg)	19	21	26
น้ำหนักรวม (kg)	21.2	23.6	29.8
การป้องกัน	IP44	IP44	IP44
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	425*245*320	425*245*320	440*260*325

ขนาดปั๊ม

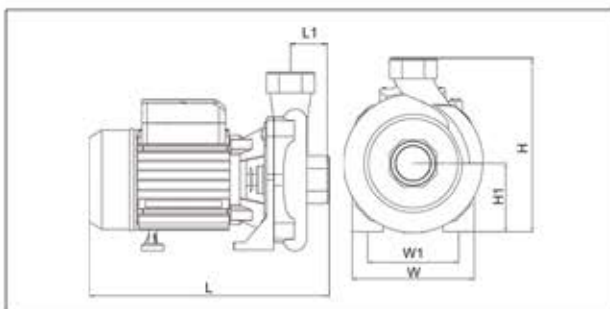


รุ่นสินค้า	L (mm)	L1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)
DSM-60	60	380	215	146	110	278
DSM-70	60	380	215	146	110	278

จุดเด่นปั๊ม




มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้า
ได้ดี มาพร้อมระบบ Thermal Overload Protection
ป้องกันมอเตอร์ไหม้



ใบพัด สแตนเลสแท้

ใบพัดแบบปิด สแตนเลสแท้ ไม่เป็นสนิม ทำให้ได้น้ำ
แรง ส่งได้สูง ส่งได้ไกล และปริมาณน้ำมาก



แกนเพลลา สแตนเลสแท้

แกนเพลลา Rotor เป็นสแตนเลสแท้ AISI304 มีความ
ทนทาน ด้านงานการกัดกร่อนได้ดี สามารถป้องกันการ
เกิดสนิม และป้องกันการแตกหักได้ดี



แมคคานิคอลซีล (Mechanical Seal)

แมคคานิคอลซีล แบบคาร์บอนและเซรามิก ป้องกัน
การรั่วไหล สามารถทนรับแรงดัน ทนความร้อน ทน
การกัดกร่อน รวมถึงทนความสกปรกของตะกอน
ต่างๆ ในน้ำได้อย่างดี

ประสิทธิภาพการทำงาน

