

ปั๊มแช่ใบพัด คัตเตอร์ LCT Series

- สำหรับใช้งานระบบบำบัดน้ำเสีย และ การระบายน้ำของชุมชน
- ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย และระบายน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการต่าง
- ใช้สำหรับขุดลอกคลอง และระบายน้ำในไซต์งานก่อสร้าง
- ใช้ในสถานีระบายน้ำ และ การชลประทาน ในไร่ สวน



ใบพัด
คัตเตอร์



ใบพัดเหล็กหล่อ




Cutter Set

ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	LCT2203	LCT2203-38	LCT4003-38
กำลังไฟ (W)	2200 (3HP)	2200 (3HP)	4000 (5.5HP)
ความถี่ (Hz)	50	50	50
แรงดันไฟ (V)	220	380	380
กระแสไฟฟ้า (A)	9.5	9.5	9.5
ส่งสูงสุด (m)	20	20	26
ปริมาณน้ำ (L/min)	967	967	1333
ท่อทางออก (in.)	3	3	3
น้ำหนักสุทธิ (kg)	40	40	60
น้ำหนักรวม (kg)	45	45	65
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	650*270*340	650*270*340	720*300*380

ขนาดปั๊ม

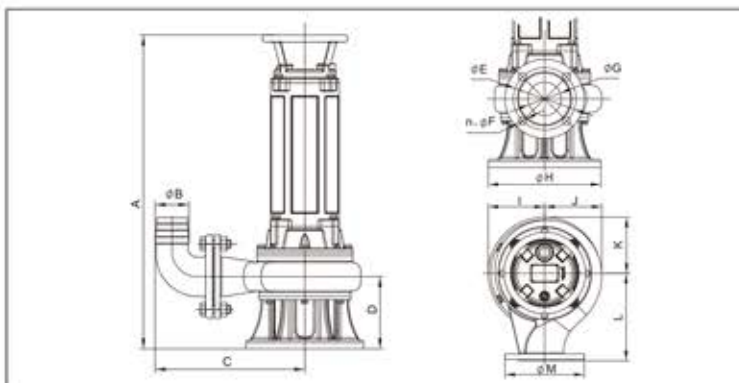

รุ่นสินค้า	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
LCT2203	562.5	78	313.5	119	150	80	228	114	130.5	119	180	190
LCT2203-38	562.5	78	313.5	119	150	80	228	114	130.5	119	180	190
LCT4003-38	653	78	323.5	140	150	80	252	126	137	128	190	190

จุดเด่นปั๊ม




มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้าได้ดี Frame motor เป็นเหล็กหล่อ ระบายความร้อนได้ดี



เสื้อปั๊ม เหล็กหล่อ

เสื้อปั๊ม ผลิตจากเหล็กหล่อ มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ทนกัดกร่อนได้ดี



สายไฟ

สายไฟมาพร้อมปลั๊กไฟ ยาว 9 เมตร มีสายดินและหุ้มฉนวนกันไฟฟ้าอย่างดี เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน



Double Mechanical Seal

แมคคานิคอลซีล แบบคาร์บอนและเซรามิก ป้องกันการรั่วไหล สามารถทนรับแรงดัน ทนความร้อน ทนการกัดกร่อน รวมถึงทนความสกปรกของตะกอนต่างๆ ในน้ำได้อย่างดี

ประสิทธิภาพการทำงาน

