

ปั๊มแช่สูบน้ำทั่วไป LS Series

- ใช้สำหรับจุ่มลงในแหล่งน้ำ เพื่อสูบน้ำจากบ่อ, อ่าง, หรือบึง ใช้ทำน้ำพุ น้ำตก รดน้ำต้นไม้ สวนหย่อม
- ใช้ในงานด้านการเกษตร ใช้กับสปริงเกอร์ ใช้กับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ใช้ระบายน้ำท่วมขัง สามารถสูบน้ำขุ่นที่มีตะกอนขนาดเล็กกว่าตะแกรงกรองที่ฐานปั๊ม




แอมป์ ท่อทางออก 1.5 นิ้ว
(เฉพาะรุ่น LS1500)

ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	LS1100	LS1500/F	LS1503	LS2204
กำลังไฟ (W)	1100 (1.5HP)	1500 (2HP)	1503 (2HP)	2200 (3HP)
ความถี่ (Hz)	50	50	50	50
แรงดันไฟ (V)	220-230	220-230	220-230	220-230
กระแสไฟฟ้า (A)	7.3	9.5	9.5	14
ส่งสูงสุด (M)	27	20	11	15
ปริมาณน้ำ (LPM)	240	364	933	1415
ท่อทางออก (in.)	1.5	2	3	4
น้ำหนักสุทธิ (kg)	19	19	21.5	36
น้ำหนักรวม (kg)	20	20	22.5	38
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	485*260*235	485*260*235	518*305*245	660*240*350

ขนาดปั๊ม

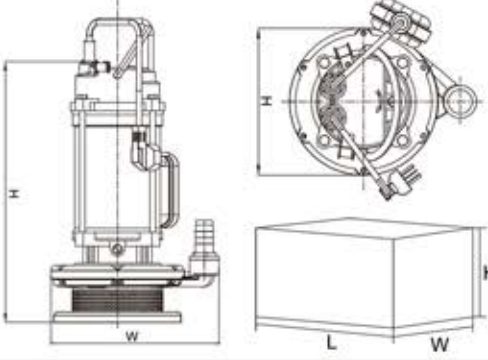

รุ่นสินค้า	Weight (kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LS1100	20	485	260	235
LS1500/F	20	485	260	235
LS1503	22.5	518	305	245
LS2204	38	660	240	350

จุดเด่นปั๊ม



มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้าได้ดี Frame motor เป็นอะลูมิเนียม ระบายความร้อนได้ดี น้ำหนักเบา



เลื้อยปั๊ม เหล็กหล่อ

เลื้อยปั๊ม ผลิตจากเหล็กหล่อ มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ทนกัดกร่อนได้ดี



ลูกลอย

Float Switch หรือ สวิตช์ลูกลอย เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดระดับของน้ำ ทำให้ปั๊มตัดการทำงานในระดับน้ำที่ผู้ใช้ต้องการ



Double Mechanical Seal

แมคคานิคอลซีล แบบคาร์บอนและเซรามิก ป้องกันการรั่วไหล สามารถทนรับแรงดัน ทนความร้อน ทนการกัดกร่อน รวมถึงทนความสั่นปรกของตะกอนต่างๆ ในน้ำได้อย่างดี

ประสิทธิภาพการทำงาน

