

AUTOMATIC PUMP CONTROLLER



LEALPUMPE®




สวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติ

เป็นสวิตช์ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ ให้ปั๊มน้ำทำงานเป็นอัตโนมัติ โดยนำสวิตช์ไปประกอบกับปั๊มหอยโข่ง หรือปั๊มน้ำบาดาล (ที่มีขนาด 1 นิ้ว เท่านั้น) สามารถป้องกันปั๊มน้ำเสียหายจากการขาดน้ำ หรือท่ออุดตันแห้ง ซึ่งจะสั่งตัดการทำงานอัตโนมัติ แรงดันน้ำเริ่มการทำงานที่ 1.5 บาร์ และตัดการทำงานที่แรงดันน้ำสูงสุดเท่าที่ปั๊มน้ำจะสร้างได้ สามารถปรับแรงดันน้ำสตาร์ทได้ง่ายเพียงกดปุ่ม + , -

คุณสมบัติเด่น

- 1 สามารถเปลี่ยนปั๊มน้ำธรรมดาเป็นปั๊มน้ำอัตโนมัติได้
- 2 หยุดการทำงานของปั๊มภายใน 3 นาที เมื่อไม่มีน้ำในระบบ (มีระบบป้องกัน เมื่อปั๊มไม่มีน้ำ)
- 3 ตัดการทำงานภายใน 3 วินาที เมื่อหยุดใช้น้ำ
- 4 สามารถปรับตั้งให้ปั๊มทำงานตามแรงดันน้ำที่ต้องการได้
- 5 สามารถต่อกับปั๊มน้ำแล้วสามารถใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องตั้งค่า
- 6 มีระบบป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า
- 7 มาตรฐานการป้องกัน IP65
- 8 ประหยัดพลังงาน ติดตั้งง่าย

วิธีการต่อไฟ

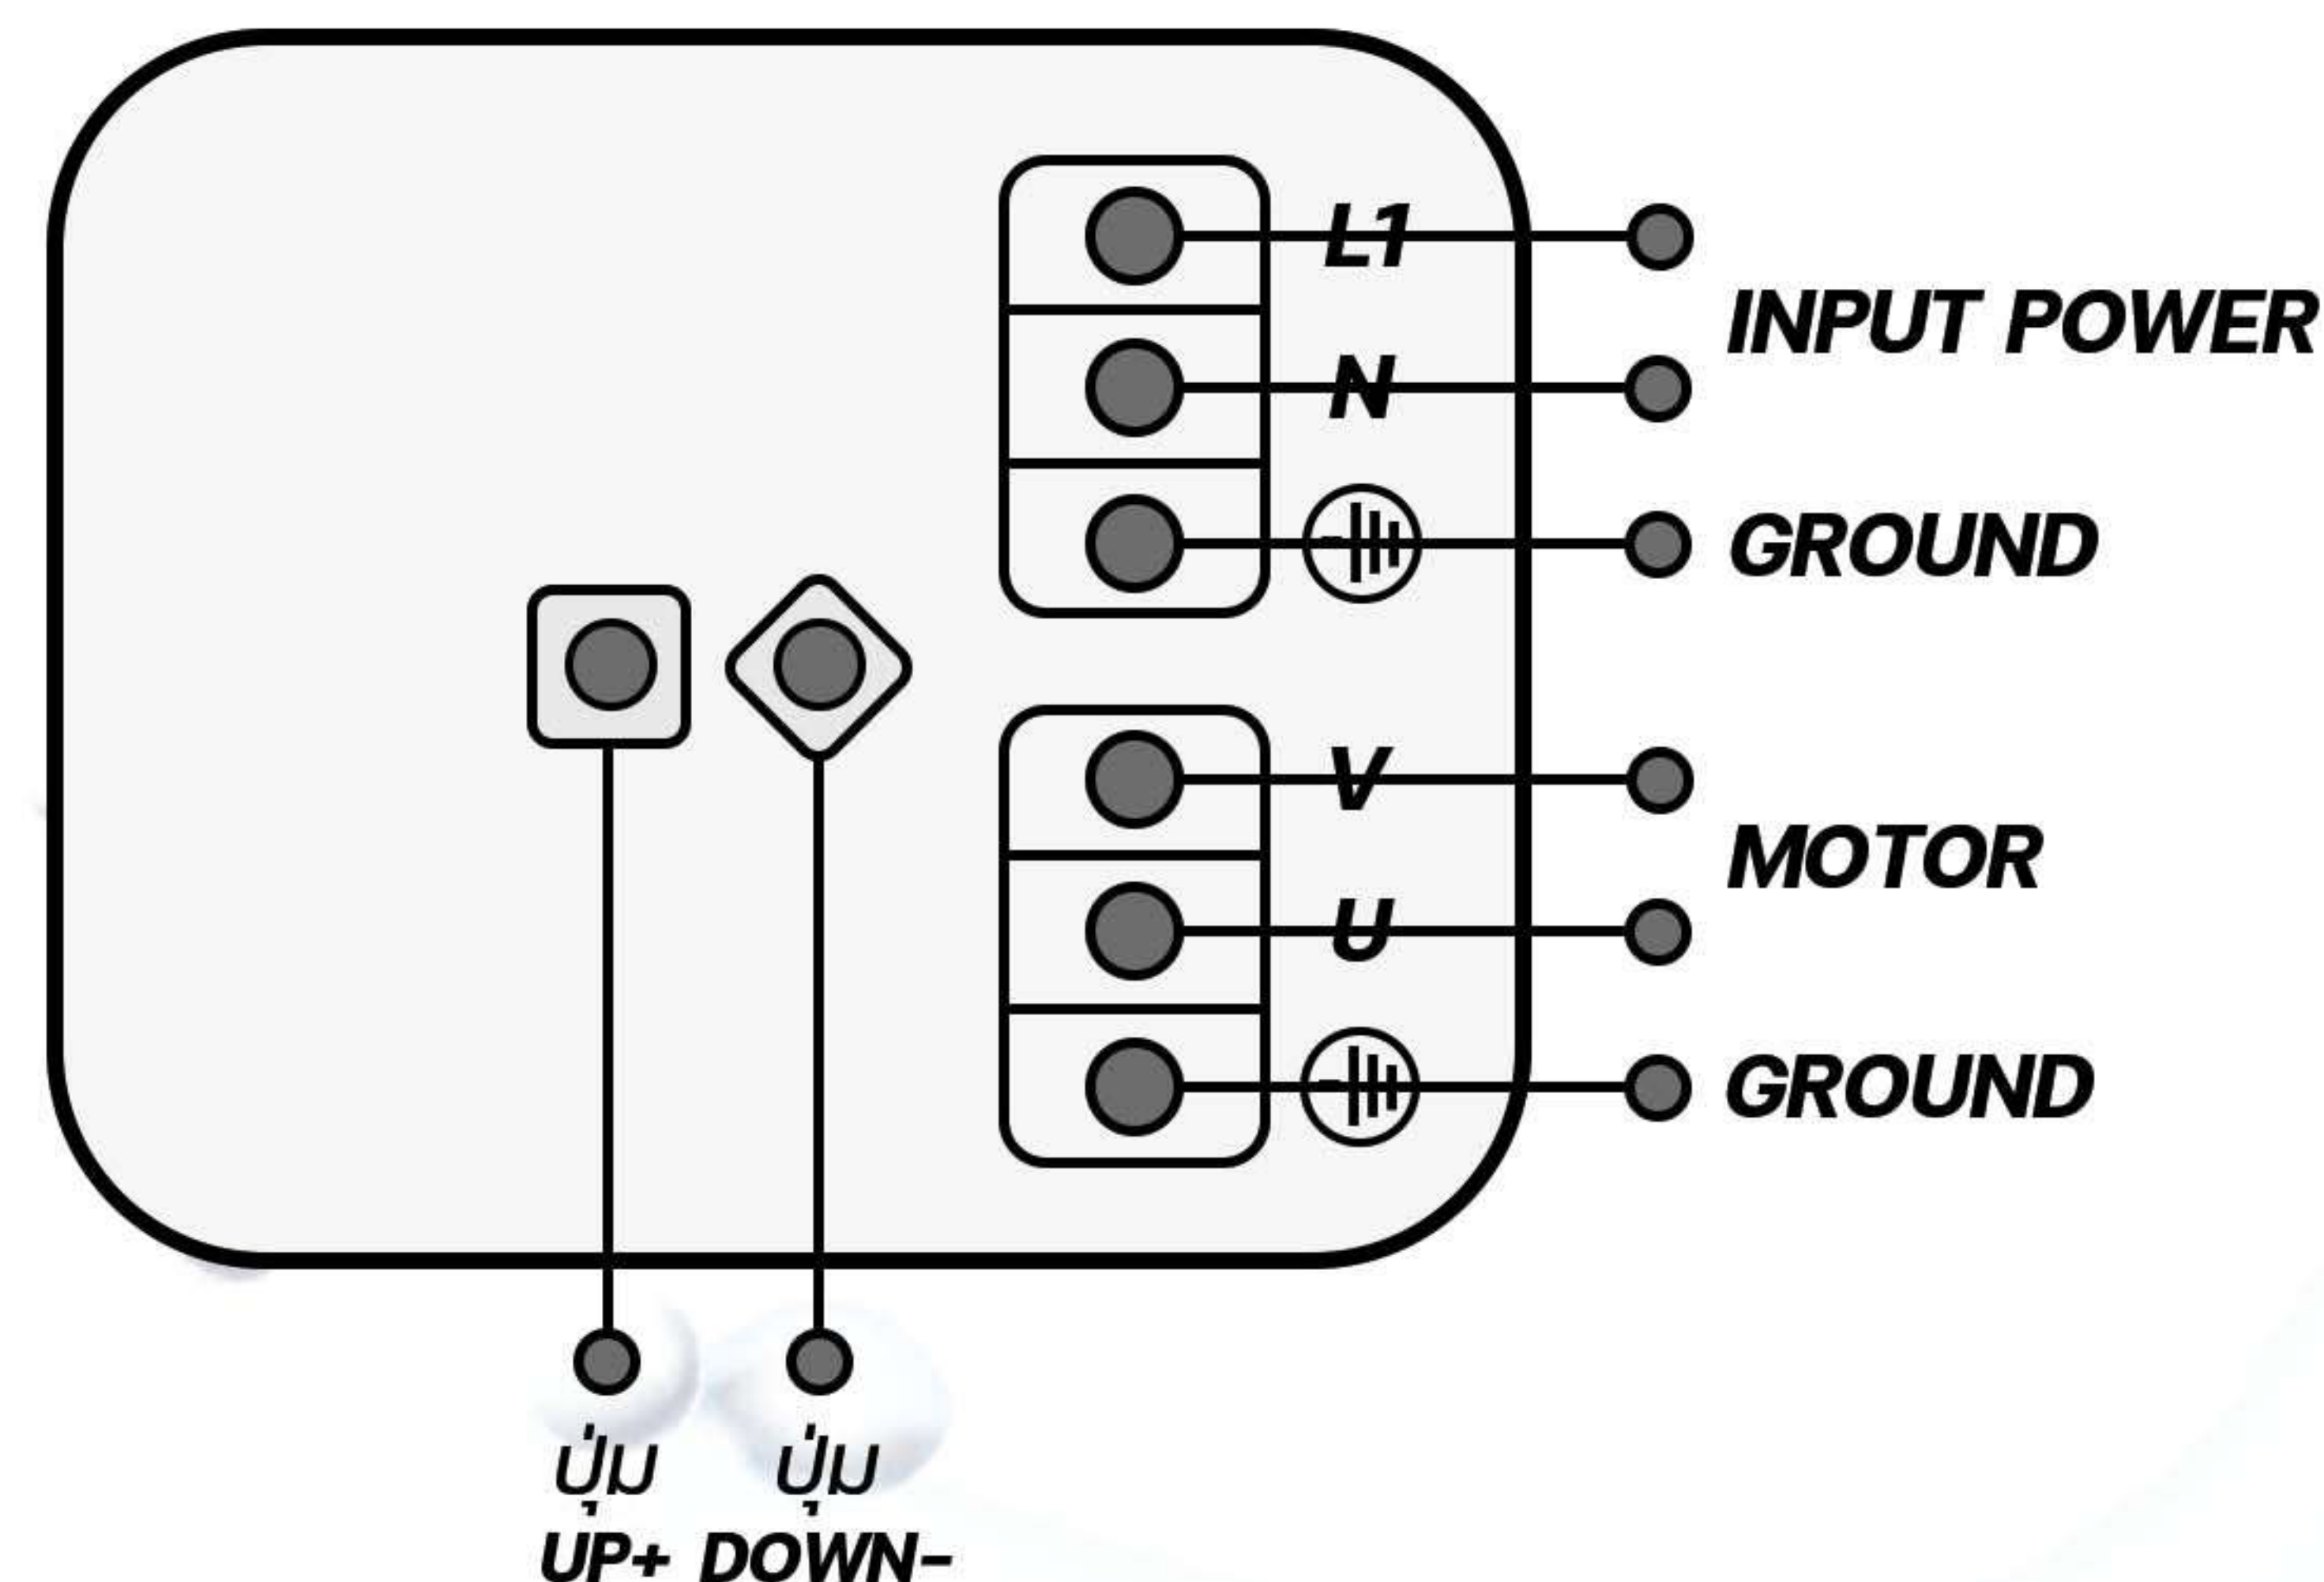

หมายเหตุ : ให้ใช้กับปั๊มน้ำที่มีแรงดันน้ำ 2 บาร์ ขึ้นไป เนื่องจากสวิตช์ทำงานที่แรงดันน้ำ 1.5 บาร์



ข้อมูลเฉพาะ

รุ่นสินค้า	AMPC
แรงดันไฟฟ้า	AC90V-260V
กำลังไฟ	0.1-2.2 KW(3HP)
อุณหภูมิ	0-80 °C
แรงดันสูงสุด	10 บาร์
การป้องกัน	IP65
ช่วงการใช้งาน	0-100 เมตร
ความถี่	50/60 Hz
ขนาดท่อ	เกลียวนอก 1"x1"

ตัวแทนจำหน่าย