


Submersible Deep Well Pump



DAIWUAN PUMP
だいげん 太電

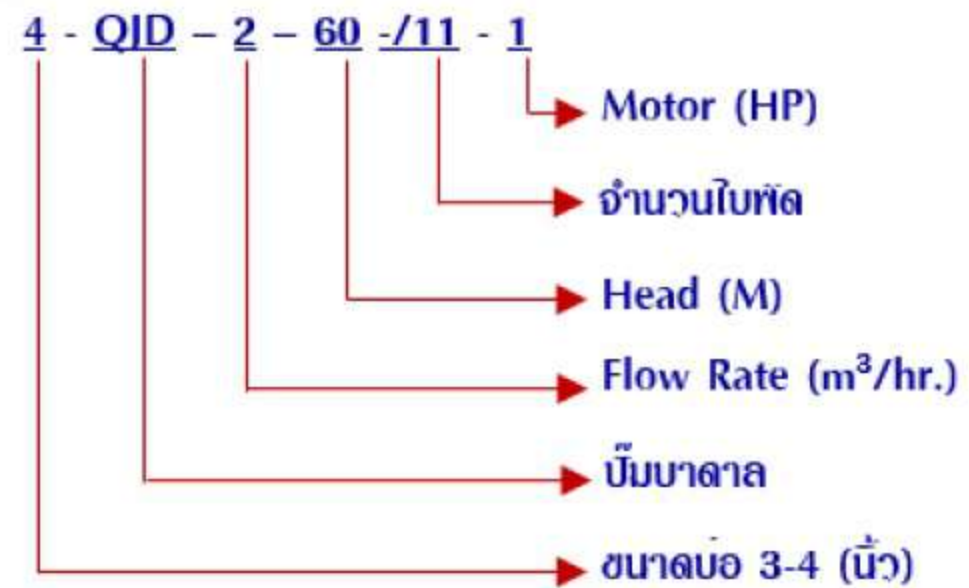

วัดน้ำเต็มๆ ทำงานต่อเนื่องได้นาน

- สำหรับบ่อ 4 นิ้ว และ บ่อ 3 นิ้ว ท่อทางออกบ่อ 1.5" - 2"
- ขดลวดทองแดง มี Overload ป้องกัน Motor ไหม้
- Impeller & Diffuser : ABS
- Pump Body สแตนเลสแท้ 100%
- แกมฟรี กล่องคอนโทรล ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานเปิด - ปิด ของปั๊มน้ำ มี O-ring กันน้ำเข้า ภายในประกอบด้วย Capacitor และ Current Protector ช่วยป้องกันไม่ไห้มอเตอร์ได้รับความเสียหายเมื่อกระแสไฟเกิน และสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ที่ต้องการเข้าไปในกล่องได้



TYPE	กำลัง		ใบพัด	ท่อส่ง	ปริมาณน้ำ										
	KW	HP	STAGES	INCH	Q(m³/hr)	0	1	2	3	4	5	6	8	10	13
					L(LPM)	0	17	33	50	67	83	100	133	167	217
4QJD2-60/11-1C	0.75	1	11	1.5	2m³/hr x 60m	70	65	60	52	40	29	10			
4QJD6-40/8-1.5C	1.1	1.5	8	2	6m³/hr x 40m	50		48		44		40	35	27	3
4QJD4-58/12-1.5C	1.2	1.5	12	2	4m³/hr x 58m	71		68		58		46	30	2	
4QJD6-50/10-2C	15.5	2	10	2	6m³/hr x 50m			59		55		50	42	30	3
4QJD4-75/15-2C	1.5	2	15	2	4m³/hr x 75m			82		75		58	35	2	
4QJD6-72/15-3C	2.2	3	15	2	6m³/hr x 72m			88		80		72	64	50	4
4QJD12-24/6-2C	1.5	2	6	3	12m³/hr x 24m					67			133		

TYPE	กำลัง		ใบพัด	ท่อส่ง	ปริมาณน้ำ							
	KW	HP	STAGES	INCH	Q(m³/hr)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
					L(LPM)	0	8.3	16.7	16.7	33.3	41.7	50
3QJD1-60/15-0.5C	0.37	0.5	15	1	1m³/hr x 60m	55	53	60	46	37	23	64
3QJD1-72/21-0.75C	0.55	0.75	21	1	1m³/hr x 72m	78	75	72	65	52	32	10
3QJD1-108/27-1C	0.75	1	27	1	1m³/hr x 108m	106	102	108	88	71	44	11
3QJD1-152/38-1.5C	1.1	1.5	38	1	1m³/hr x 152m	162	158	152	137	114	87	40
3QJD3.5-37/12-1C	0.75	1	12	1	3.5m³/hr x 37m	47	50	46	45	44	42	37