

ปั๊มเจ็ท JET(GM) Series


- เหมาะกับงานการเกษตรกรรม ที่ต้องการส่งสูงส่งไกล
สูบน้ำอุปโภค-บริโภค ในบ้านเรือนและอาคารสำนักงาน
ต่างๆ



ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	JET-750GM	JET-1100GM
กำลังไฟ (W)	750 (1HP)	1100 (1.5HP)
ความถี่ (Hz)	50	50
แรงดันไฟ (V)	220-230	220-230
กระแสไฟฟ้า (A)	5.2	7.3
ส่งสูงสุด (M)	42	48
ส่งไกลสุด (M)	420	480
ปริมาณน้ำ (LPM)	85	116
ดูดลึกสุด (M)	8	8
ท่อทางเข้า (in.)	1	1¼
ท่อทางออก (in.)	1	1
น้ำหนักสุทธิ (kg)	13.5	23
น้ำหนักรวม (kg)	14	24
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (mm)	460*200*230	570*230*290

ขนาดปั๊ม

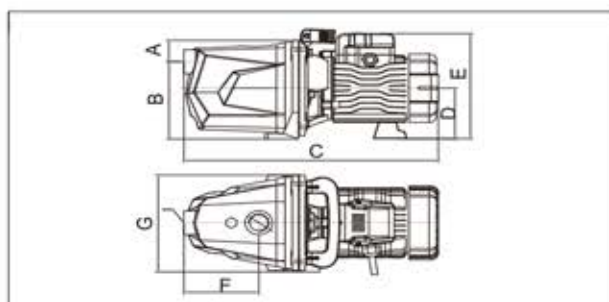


รุ่นสินค้า	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
JET750GM	32.5	152.5	415	96	119	132	180
JET1100GM	34.5	167	434	112	232	161	206

จุดเด่นปั๊ม



มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้า
ได้ดี มาพร้อมระบบ Thermal Overload Protection
ป้องกันมอเตอร์ไหม้



ใบพัด PPO

ใบพัดแบบปิด พลาสติก PPO ช่วยทำให้ได้น้ำแรง ส่ง
ได้สูง ส่งได้ไกล และปริมาณน้ำมาก



แกนเพลลา สแตนเลสแท้

แกนเพลลา Rotor เป็นสแตนเลสแท้ AISI304 มีความ
ทนทาน ต้านทานการกัดกร่อนได้ดี สามารถป้องกันการ
เกิดสนิม และป้องกันการแตกหักได้ดี



แมคคานิคอลซีล (Mechanical Seal)

แมคคานิคอลซีล แบบคาร์บอนและเซรามิค ป้องกัน
การรั่วไหล สามารถทนรับแรงดัน ทนความร้อน ทน
การกัดกร่อน รวมถึงทนความสกปรกของตะกอน
ต่างๆ ในน้ำได้อย่างดี

ประสิทธิภาพการทำงาน

