

ปั๊มน้ำบาดาล QJD Series

- ใช้สำหรับจุ่มลงในแหล่งน้ำ หรือในการเกษตร เพื่อสูบน้ำจากบ่อ, อ่างเก็บน้ำ, งานโยธา, งานชลประทาน หรืองานอุตสาหกรรม เป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษ

- ✓ ใช้สำหรับบ่อ 4 นิ้ว และบ่อ 3 นิ้ว ท่อทางออกบีม 1", 1.5", 2"
- ✓ ขดลวดทองแดงแท้ 100% มี OVERLOAD ป้องกันมอเตอร์ไหม้
- ✓ IMPELLER & DIFFUSER : ABS
- ✓ PUMP BODY : สแตนเลสแท้ 100%
- ✓ **แถมฟรี** กล่องคอนโทรล ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน เปิด-ปิดของปั๊มน้ำ มี O-RING กันน้ำเข้า ภายในประกอบด้วย CAPACITOR และ CURRENT PROTECTOR ช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายเมื่อกระแสไฟเกิน และสามารถเพิ่มอุปกรณ์ที่ต้องการเข้าไปในกล่องได้

จุดเด่นปั๊ม



เสื่อปั๊ม

เสื่อปั๊ม เป็นสแตนเลส ทนทานต่อการกัดกร่อน สวยงาม และไม่เป็นสนิม



ชุดใบพัด

ชุดใบพัด และตัวกระจายน้ำ เป็นพลาสติก ABS แข็งแรง ทนเบียดกราย




กล่องคอนโทรล

ทำงานเปิด-ปิด ปั๊มน้ำ มี O-ring กันน้ำเข้าภายใน ประกอบด้วย Capacitor และ Current Protector ช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย

วิธีอ่านรหัสสินค้า

4 - QJD - 2 - 60 - /11 - 1

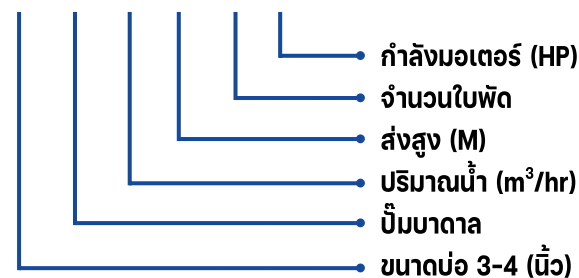

ข้อมูลปั๊ม

รุ่นสินค้า	กำลัง		ใบพัด	ท่อส่ง	ปริมาณน้ำ												
	KW	HP			STAGES	INCH	Q(m³/hr.)	0	1	2	3	4	5	6	8	10	13
							L(LPM)	0	17	33	50	67	83	100	133	167	217
4QJD2-60/11-1C	0.75	1	11	1.5	2m³/hr x 60m	70	65	60	52	40	29	10					
4QJD6-40/8-1.5C	1.1	1.5	8	2	6m³/hr x 40m	50		48		44		40	35	27	3		
4QJD4-58/12-1.5C	1.2	1.5	12	2	4m³/hr x 58m	71		68		58		46	30	2			
4QJD6-50/10-2C	1.5	2	10	2	6m³/hr x 50m			59		55		50	42	30	3		
4QJD4-75/15-2C	1.5	2	15	2	4m³/hr x 75m			82		75		58	35	2			
4QJD6-72/15-3C	2.2	3	15	2	6m³/hr x 72m			88		80		72	64	50	4		

รุ่นสินค้า	กำลัง		ใบพัด	ท่อส่ง	ปริมาณน้ำ							
	KW	HP	STAGES	INCH	Q(m³/hr.)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
					L(LPM)	0	8.3	16.7	25	33.3	41.7	50
3QJD1-60/15-0.5C	0.37	0.5	15	1	1m³/hr x 60m	64	62	60	46	37	23	8
3QJD1-108/27-1C	0.75	1	27	1	1m³/hr x 108m	115	110	108	88	71	44	11
3QJD3.5-37/12-1C	0.75	1	12	1.5	3.5m³/hr x 37m	48	48	48	45	44	42	37
3QJD1-152/38-1.5C	1.1	1.5	38	1	1m³/hr x 152m	162	155	152	121	97	60	21

หมายเหตุ : ปั๊มน้ำบาดาล ควรติดตั้งกรอง เพื่อตัดเศษขยะ ไม่ให้ไปอุดตันใบพัด ทำให้กำลังเครื่องลดลง